
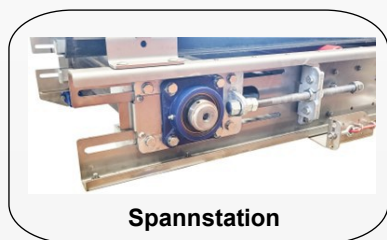


Bewährte Technik für den Einsatz in jeder Branche.

Durch ein raffiniertes Baukastensystem werden die Längen der Förderbänder beliebig auf jede Situation angepasst. Das Traggerüst besteht aus gekanteten Blechwangen wodurch eine hohe statische Eigenfestigkeit der Konstruktion erreicht wird.

Eine Besonderheit ist die Ausführung in Stahl rostfrei. Der Einsatz in belasteten Umgebungs-Atmosphären ist unproblematisch. Somit ist ein Zerfall, bedingt durch Rost (Korrosion), nicht möglich.

Die Konstruktion hat keine RAL-Farbtöne Oberfläche. Standard-Elemente wie: Rollen, Lager, Motore, Antrieb,- und Umlenkrolle sind nicht in Stahl rostfrei.

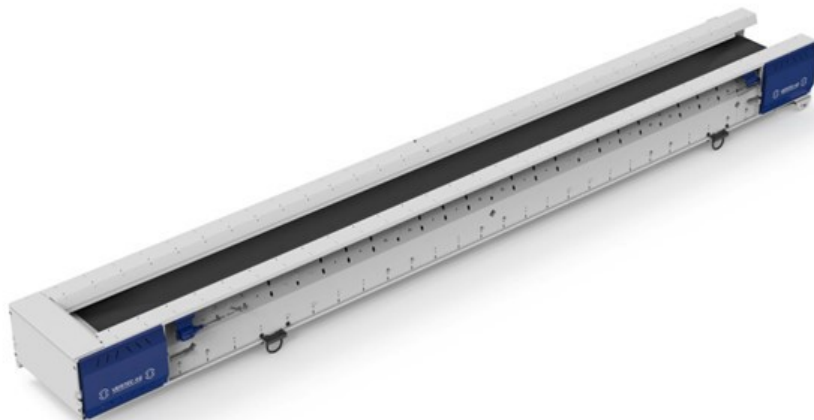


Spannstation





Ausführungen



Seitenführung



Führungsrolle

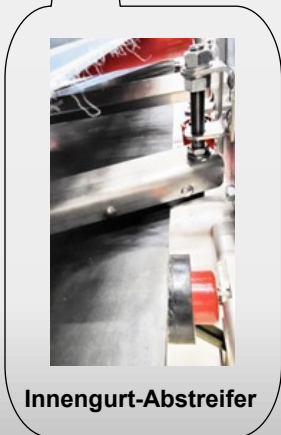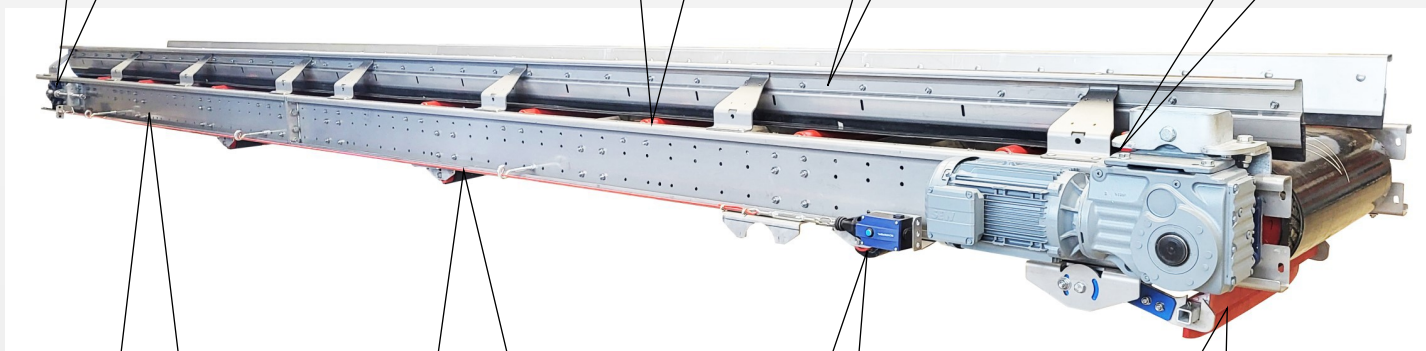


Innengurt-Abstreifer



Untergurtrolle




Seilzugschalter

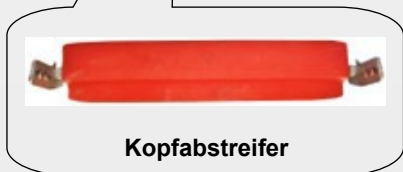


Kopfabstreifer



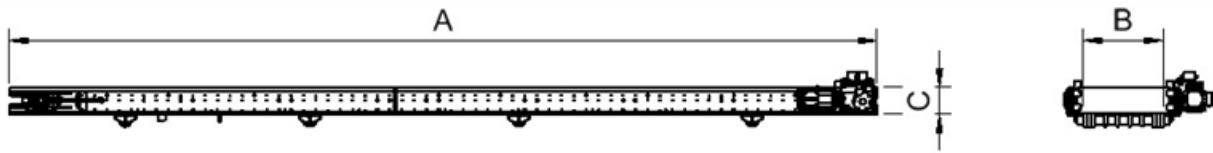

Typ L Leichte Ausführung	A Länge	B Gurtenbreite	C Profil	Flach-, Mulden-, Stollengurte
V-BC500-L	10'000	500	220	X
V-BC650-L	10'000	650	220	X
V-BC800-L	10'000	800	220	X
V-BC1000-L	10'000	1000	220	X

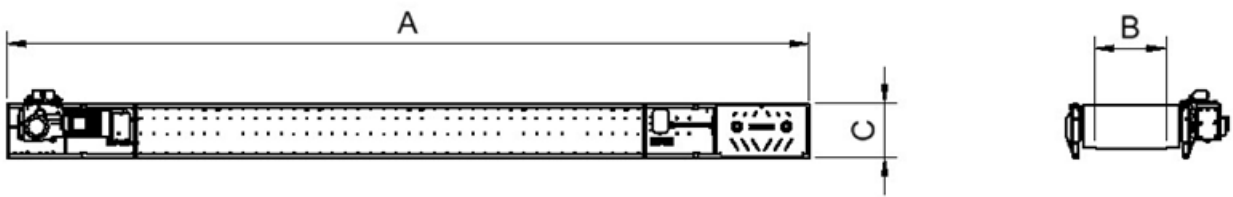

Typ H Schwere Ausführung	A Länge	B Gurtenbreite	C Profil	Flach-, Mulden-, Stollengurte
V-BC650-H	Beliebig	650	420	X
V-BC800-H	Beliebig	800	420	X
V-BC1000-H	Beliebig	1000	420	X
V-BC1200-H	Beliebig	1200	420	X
V-BC1400-H	Beliebig	1400	420	X

